

# SB600 : L'ALLIANCE DE LA TECHNIQUE ET DU DESIGN



Ce vidage de baignoire à câble allie performance avec son débit ultra rapide et esthétique avec son volant et son clapet en métal chromé.

- + Débit ultra rapide du siphon
- + Siphon auto nettoyant
- + Siphon orientable facilitant le raccordement
- + Gain de place (encombrement minimal)
- + Volant en métal chromé, tournant à 360°
- + Système à câble avec volant débrayable
- + Câble en inox haute résistance
- + Norme NF
- + Garantie 10 ans



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**S'adapte sur toutes les baignoires standards en acier émaillé et en acrylique (épaisseur comprise entre 0 et 16 mm)**



Produit résolument haut de gamme avec son **volant et son clapet recouvrant en métal chromé**.



### Le siphon :

- **Débit ultra-rapide**
- **Auto-nettoyant et imbouchable** : intérieur parfaitement lisse garantissant un auto-nettoyage permanent et évitant tout risque de rétention (cheveux, savon, sable...) dans des conditions normales d'utilisation.



- **Sortie Ø 40, orientable horizontalement et verticalement.**
- **Encombrement réduit** sous la baignoire : 104 mm.
- **Garde d'eau 56 mm** : évite les remontées d'odeurs.
- Montage facilité grâce au **joint de bonde auto centreur** : il maintient la bonde sous la baignoire lors du vissage de la grille.

### Le système à câble :




- Système à câble protégé par un **volant débrayable**. Ce système a résisté à des tests d'endurance très sévères : 10.000 cycles (ouverture/fermeture) avec le clapet maintenu artificiellement fermé.
- **Câble en inox haute résistance** intégrant le tube de trop plein.
- Le volant s'ouvre et se ferme indifféremment dans les 2 sens.
- Faible encombrement de la tête de trop plein : 24 mm derrière la baignoire.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Débit ultra-rapide** : 1,04 litre/seconde sous 300 mm d'eau, soit plus de 62 litres/minute (supérieur de 22% aux exigences de la norme NF 0,85 litre/seconde).
- Volant en **métal chromé**, tournant à 360°.
- Clapet recouvrant en **métal chromé**.
- **Endurance** du volant débrayable : 100 000 cycles (ouverture/fermeture).
- **Câble en inox haute résistance**.
- **Faible encombrement de la tête de trop-plein** : 24 mm derrière la baignoire.
- **L'angle** de sortie du siphon est orientable de **0° à 40°**.

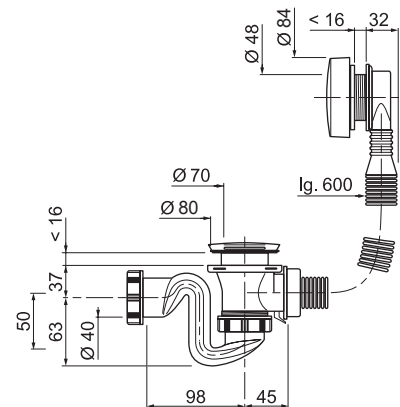

### Packaging :

Le vidage de baignoire à câble SB600 à débit rapide est disponible en boîte, coque et en sac.

## PROGRAMME

| Description  | Référence | Gencod        | Emballage | Langues                          | Colisage |
|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|----------|
| SB600 chromé | 34590201  | 3375539050749 | Coque     | FR-NL                            | 01       |
| SB600 chromé | 34590202  | 3375539053887 | Boîte     | FR-NL-EN-ES-DE-PT-IT             | 01       |
| SB600 chromé | 34590205  | 3375539071690 | Boîte     | FR-RU                            | 01       |
| SB600 chromé | 34590206  | 3375539074066 | Sac       | FR-NL-EN-DE-ES-PT-IT-RO-PL-UK-RU | 01       |
| SB600 chromé | 34590209  | 3505390921876 | Sac       | FR-EN-PT-PL                      | 01       |