

IMAGE&O INTUITION : BÂTI-SUPPORT À COMMANDE INFRAROUGE




Grâce à WIRQUIN, alliez esthétique et propreté dans vos WC! WIRQUIN va plus loin dans le concept déjà très hygiénique des WC suspendus : l'IMAGE&O INTUITION combine la cuvette suspendue avec une plaque de commande infrarouge.

Ce système est très sain puisqu'aucun contact ne s'effectue directement avec la plaque de commande, réduisant ainsi les échanges de germes et de bactéries.



100% HYGIÈNE :

- Plaque de commande infrarouge : évite tout contact manuel, propreté garantie.
- Abattant déclinable à fermeture lente, pour une hygiène irréprochable.
- Cuvette  anti-bactérienne.



TECHNOLOGIE :

- Contrôle et ajuste le volume d'eau chassé en fonction du besoin.



MONTAGE FACILE :

- Accès direct aux éléments du réservoir.
- Tous types de cloisons.



UN ENGOUEMENT CONFIRMÉ POUR LES WC SUSPENDUS

Après la cuisine et la salle de bains, les **WC sont de plus en plus au cœur de préoccupations esthétiques** des français. Les WC suspendus constituent une réponse parfaite aux nouvelles tendances en terme de **design**, tout en offrant une **solution d'entretien facile**.



SOLUTION 100% HYGIÈNE

La cuvette suspendue permet un **entretien facile** et complet en libérant totalement l'espace au sol. Fini les recoins difficiles d'accès où se logent les bactéries.

C'est la solution 100% hygiénique et pratique.



SOLUTION SANS PERTE DE PLACE

Le bâti-support n'occupe pas plus de place qu'une cuvette posée au sol. Des solutions de pose de **plaques « en étagère »** permettent une installation dans des **espaces réduits** (sous fenêtre ou pente de toit).



SOLUTION ESTHÉTIQUE

Le rendu discret du bâti-support permet de mieux mettre en valeur **les accessoires et les sols**. Il **allège l'espace avec des lignes pures** et des surfaces nettes. **Le choix de la plaque de commande** permet également d'intégrer harmonieusement le bâti dans la pièce d'eau.



SOLUTION CONFORT ACOUSTIQUE


Le réservoir étant encastré dans le mur ou derrière une cloison, la **chasse du bâti est rendue sensiblement plus silencieuse**.



SOLUTION SÛRE ET FIABLE

La plupart des bâti-supports **supporte une charge de 400 kg en bout de cuvette** (test obligatoire pour avoir la certification NF).

MARCHÉ DU WC EN 2009

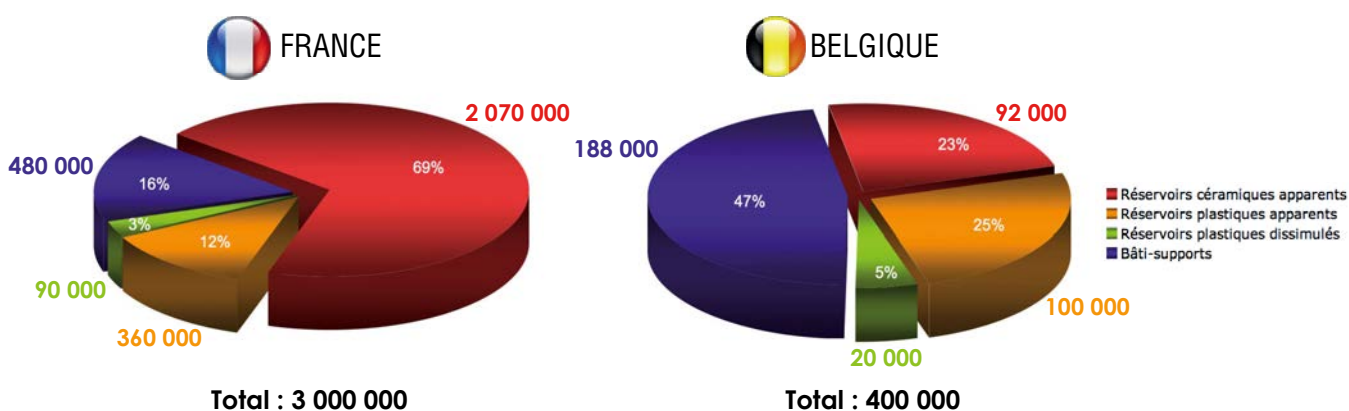

LES ATOUS D'IMAGE&O INTUITION



UNE HYGIÈNE PARFAITE




Plus de contact direct : propreté garantie. En effet, la chasse se déclenche automatiquement lorsque la main s'approche à quelques centimètres de la cellule bleue.



La touche blanche s'enfonce tant que la main reste devant la cellule, et la chasse s'interrompt lorsque l'on retire la main.

SOLUTION HIGH-TECH



Une solution WC innovante et haut de gamme grâce à un équipement au design sophistiqué.




Système **ECO STOP** : bon ajustement du volume d'eau chassé, maîtrise totale de la chasse.

PERFORMANCE




- Système de chasse économie d'eau certifié **NF** et issu de la gamme standard WIRQUIN.
- Supporte 400 kg en bout de cuvette.
- Structure conforme à la **NF**.


INSTALLATION ULTRA SIMPLIFIÉE



Montage du bâti facilité grâce au couvercle non clipsé.



Montage de la plaque de commande facile sans mesure ni découpe, un simple clic suffit !






Connexion à l'horizontal au centre du réservoir (latérale ou par l'arrière) pour un maximum d'accessibilité.

SERVICE APRÈS-VENTE FACILITÉ



Tous les bâti-supports sont équipés d'un mécanisme à câble et robinet flotteur servo-valve standard WIRQUIN **NF**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

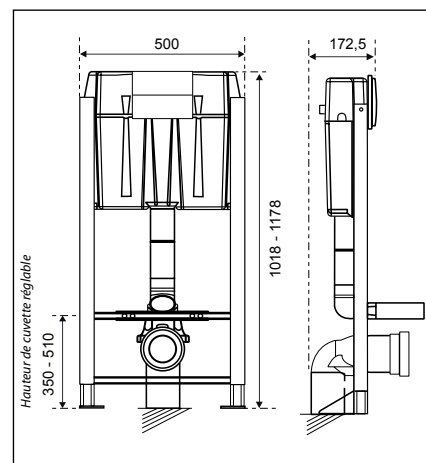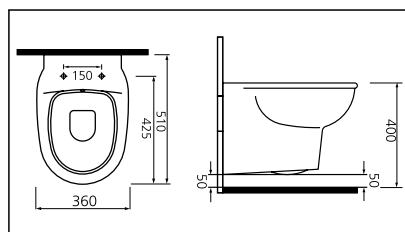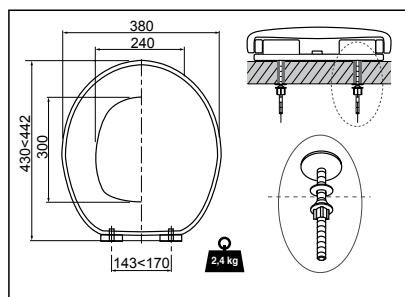

Encombrement minimum grâce à son épaisseur de 150 mm (hors pipe)

ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK

- Structure autoportante et murale
- Réservoir avec isolation phonique et thermique
- Mécanisme 3/6L à câble **NF** monté dans le réservoir
- Robinet d'alimentation 3/8" ultra-compact **NF**
- Robinet d'arrêt quart de tour 3/8" **NF**
- Tuyau de descente
- Manchon d'évacuation
- Pipe coudée d'évacuation
- Visserie (fixation sol et mur, tiges filetées pour cuvette, ...)
- Plaque de commande infrarouge
- **Fonctionne avec 4 piles type LR6 non fournies**
- Abattant déclinable à fermeture lente
- Cuvette carénée céramique blanche
- Notice de montage détaillée



PROGRAMME

Description	Références	Gencod	Emballage	Langues	Colisage
Pack complet WC suspendu	55718611	3375537185603	Boîte	FR	2
Pack complet WC suspendu D90/110	55718660	3375537186099	Boîte	FR/NL	2