

IMAGE&O SOL :

Le bâti-support WC sol



La famille IMAGE&O s'agrandit : le bâti IMAGE&O SOL vient compléter la gamme de bâti-supports WC.

Ce bâti est spécialement conçu pour les installations sur murs non porteurs.

Il offre aussi une solution confort avec un abattant déclinable à fermeture lente.



INGÉNIEUX :

- Conçu pour les murs non porteurs
- Fixation uniquement au sol
- Bâti réglable en hauteur
- Installation de la plaque en frontale ou sur le dessus



TENDANCE :

- Abattant déclinable à fermeture ralentie, qui descend doucement et sans bruit



MONTAGE FACILE :

- Une mise en œuvre facilitée grâce au couvercle non monté
- Installation ultra simplifiée



PERFORMANT :

- Doté d'un système de chasse économie d'eau certifiée **NF**
- Structure certifiée **NF**



UN ENGOUEMENT CONFIRMÉ POUR LES WC SUSPENDUS

Après la cuisine et la salle de bains, les **WC** sont de plus en plus au cœur de préoccupations esthétiques des français. Les WC suspendus constituent une réponse parfaite aux nouvelles tendances en terme de **design**, tout en offrant une **solution d'entretien facile**.



SOLUTION 100% HYGIÈNE

La cuvette suspendue permet un **entretien facile** et complet en libérant totalement l'espace au sol. Fini les recoins difficiles d'accès où se logent les bactéries. **C'est la solution 100% hygiénique et pratique.**



SOLUTION SANS PERTE DE PLACE

Le bâti-support n'occupe pas plus de place qu'une cuvette posée au sol. Des solutions de pose de **plaque « en étagère »** permettent une installation dans des **espaces réduits** (sous fenêtre ou pente de toit).



SOLUTION ESTHÉTIQUE

Le rendu discret du bâti-support permet de mieux mettre en valeur **les accessoires et les sols**. Il allège l'espace avec des **lignes pures** et des surfaces nettes. **Le choix de la plaque de commande** permet également d'intégrer harmonieusement le bâti dans la pièce d'eau.



SOLUTION CONFORT ACOUSTIQUE

Le réservoir étant encastré dans le mur ou derrière une cloison, la **chasse du bâti est rendue sensiblement plus silencieuse.**




SOLUTION SÛRE ET FIABLE

La plupart des bâti-supports **supporte une charge de 400 kg en bout de cuvette** (test obligatoire pour avoir la certification NF).

MARCHÉ DU WC EN 2009



FRANCE

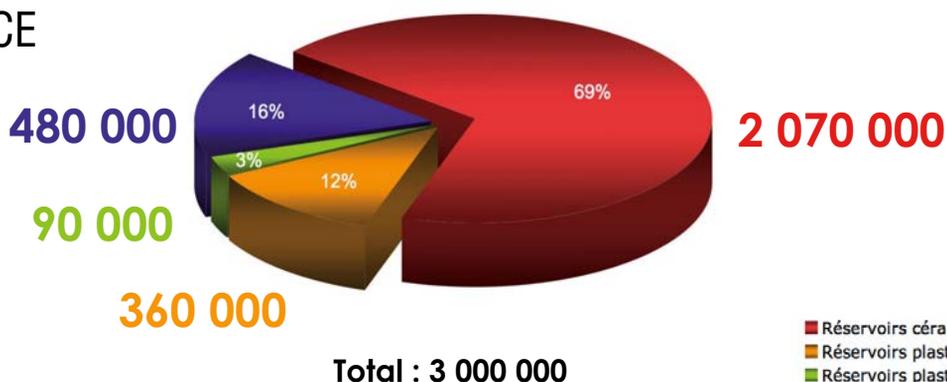

■ Réservoirs céramiques apparents
■ Réservoirs plastiques apparents
■ Réservoirs plastiques dissimulés
■ Bâti-supports

LES ATOUTS DU BÂTI IMAGE&O SOL

SOLUTION AUTOPORTANTE



Le bâti IMAGE&OSOL a été spécialement conçu pour les installations sur murs non porteurs. Il se fixe uniquement au sol.

SOLUTION CONFORT



Le bâti IMAGE&O SOL, en pack complet, est livré avec un abattant déclipable à fermeture ralentie.


SOLUTION DÉCO

Installation de la plaque en frontale ou sur le dessus.



*Bâti-support plaque
version FRONT
(en façade)*

*Bâti-support plaque
version TOP
(en étagère)*



SERVICE APRÈS-VENTE FACILITÉ



Tous les bâti-supports sont équipés d'un mécanisme à câble et robinet flotteur servo-valve standard WIRQUIN .

INSTALLATION ULTRA SIMPLIFIÉE



Montage du bâti facilité grâce au couvercle non clipsé.

PERFORMANCE



- Système de chasse économie d'eau certifié  et issu de la gamme standard WIRQUIN.
- Supporte une charge de 400 kg.
- Structure conforme à la .




Montage de la plaque de commande facile sans mesure ni découpe, un simple clic suffit !




Connexion à l'horizontal au centre du réservoir (latérale ou par l'arrière) pour un maximum d'accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

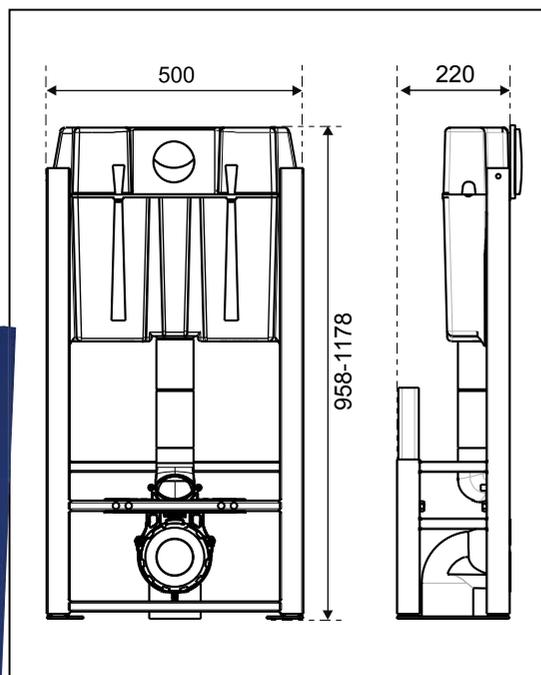

*Bâti-support plaque
version FRONT*

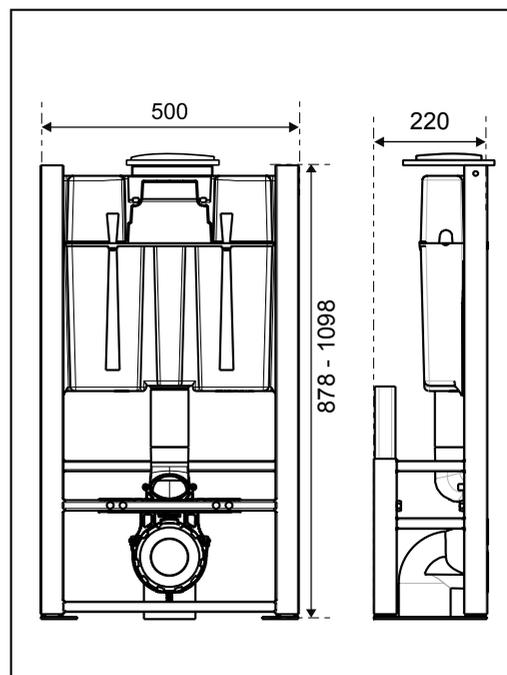

*Bâti-support plaque
version TOP*

ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK

- Structure autoportante conforme à la NF
- Réservoir avec isolation phonique et thermique (limiter la condensation)
- Couvercle non monté (pour faciliter l'installation)
- Robinet ultra compact **NF** monté
- Mécanisme économie d'eau à câble **NF** monté dans le réservoir
- Robinet d'arrêt quart de tour 3/8" **NF**
- Tuyau de descente
- Manchon d'évacuation
- Pipe coudée d'évacuation
- Visserie (sol, tiges filetées pour cuvette, ...)
- Plaque de commande double touche chromée mate
- Cuvette céramique **NF**
- Abattant déclinable à fermeture ralentie
- Notice de montage détaillée



PROGRAMME

Description	Références	Gencod	Emballage	Langues	Colisage
Pack complet WC suspendu	55718846	3375537187928	Boîte	FR	2