

# COMPACT : LE SIPHON SOUPLE !



Issu de la recherche Wirquin, le siphon COMPACT inaugure une nouvelle génération de siphon !

A la fois souple et très résistant, il allie simplicité d'installation et facilité d'entretien. Très compact, il est idéal dans un meuble sous vasque.

- + Design monocoque permettant d'éviter tous risques de fuite.
- + Meilleure retenue des odeurs grâce à sa double garde d'eau.
- + Système breveté.
- + Facilité d'installation.
- + Faible encombrement.
- + Débouchage facile.
- + Garantie 5 ans.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le siphon COMPACT s'installe sous les lavabos, lavemains, vasques ou bidets, et même dans les endroits difficilement accessibles !

### • Installation :

- visser le siphon sur la bonde,
- emboîter la sortie à coller sur le tuyau d'évacuation de Ø32 mm après l'avoir enduit de colle PVC. Il est recommandé de laisser le bourrelet résiduel formé par l'excédent de colle pour renforcer l'étanchéité,
- grâce à son matériau souple, il peut se comprimer pour s'emboîter sur le tuyau d'évacuation, permettant ainsi une amplitude jusqu'à 12° sans gêner l'écoulement des liquides.


### • Entretien :

- en cas d'obstruction, le siphon COMPACT se débouche sans produit chimique, ni ventouse. Une simple pression de la main suffit à décompacter les agglomérats et permettre leur écoulement. Plus besoin de démonter le siphon, l'opération est plus facile, plus propre et plus rapide,
- pour récupérer un objet tombé dans le siphon, il suffit de dévisser l'écrou, de pencher le siphon pour faire tomber l'objet et de revisser l'écrou.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **S'adapte** sur toutes les bondes en 1"1/4.
- **Garde d'eau** : 2 x 25 mm.
- **Sortie** : Ø32 mm, à coller (colle PVC).
- **Faible encombrement** : 84 mm.
- **Matériaux** :
  - corps en élastomère,
  - écrou en polypropylène.
- **Résiste** aux agents détergents du commerce (eau de javel, liquide vaisselle, poudre à récurer, etc...) et aux produits de débouchage à base d'acide chlorhydrique ou sulfurique.
- **Température d'utilisation** : 0° à 96°C.

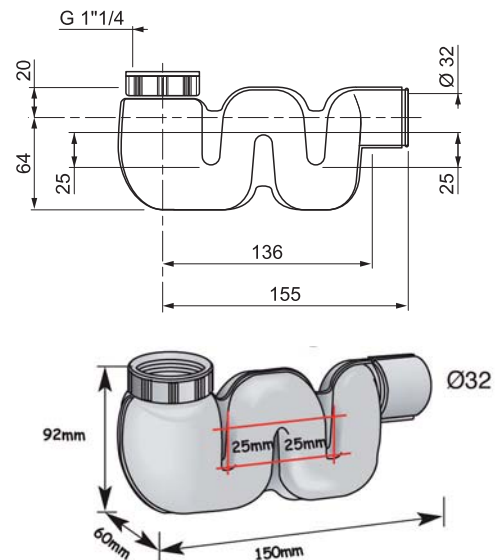

## PROGRAMME

Description	Référence	Gencod	Emballage	Langues	Colisage
Siphon souple COMPACT	SP3198C	3375536020592	Coque	F-NL	05
Siphon souple COMPACT	SP3198	3375536024071	Sac	F-NL-GB-D-E-P-I-RO-PL-UK-RU	05