BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL

COMPACT+

Découvrez la gamme COMPACT+

Le bâti-support WC universel COMPACT+ s'adapte à toutes les configurations. Cette solution autoportante s'installe sur tous types de cloisons et, grâce à sa faible largeur, s'intègre même dans les espaces les plus étroits. Robuste et durable, ce bâti-support est doté d'une structure métallique avec revêtement anticorrosion. Il peut supporter une charge jusqu'à 400 kg. Garantie 10 ans. Conçu dans un souci d'innovation, il permet une installation rapide grâce à son tube de descente en S, son système de freinage intégré réglable et son mécanisme à câble avec le système Easy Clip. Le bâti-support WC universel COMPACT+ est équipé d'un réservoir complet avec chasse d'eau préréglée de 3 à 6 L, d'un robinet d'arrivée d'eau très silencieux et rapide, d'un robinet d'arrêt et d'un flexible d'alimentation.

MADE IN EUROPE

wirquin

COMPACT+

Le bati-support universel COMPACT+ existe en 2 versions:
- Bati-support avec une plaque
- Pack WC complet

PLUS PRODUITS



GAIN D'ESPACE

· Un bâti étroit qui convient à toutes les installations : 36 cm de large

ULTRA RÉSISTANT

· Durable et solide avec une structure métallique recouverte d'un revêtement anticorrosion

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

· Grâce à son tube de descente en S, son raccord extensible, son système de freinage intégré réglable et pieds avec les trous oblongs prémontés dans le bon sens

ÉCONOMIE D'EAU

· Mécanisme de chasse 3/6L

SILENCE

· Robinet silencieux : Jollyfill



FACILITÉ DE RÉGLAGE

· Marquage 1m

CONNEXION FACILE

· Flexible d'alimentation en eau inclus

Bâti avec une plaque de commande

(1 référence disponible)

Pack WC complet

(5 références disponibles)

wirquin Innovation

Installation rapide et sans erreur de la cuvette

Installation facile et rapide de la cuvette grâce au tube de descente en S et au raccord extensible.

Gain de temps : plus besoin de mesurer ni de couper.

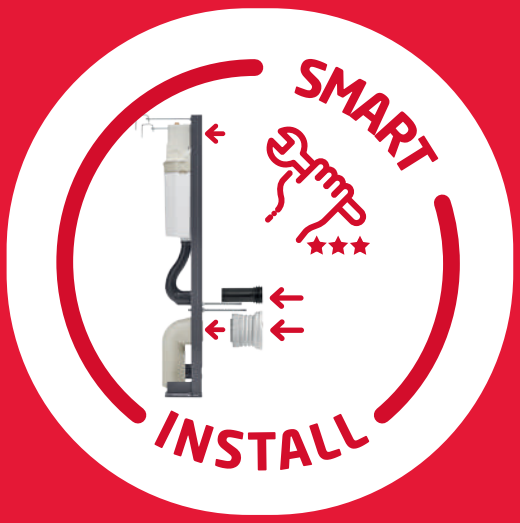

CARACTÉRISTIQUES

- Type d'installation: universel
- Type d'isolation: réservoir PSE
- Mécanisme de chasse: MW2
- Cuvette réglable en hauteur (mm) : de 270 à 450 mm
- Diamètre du raccord WC (mm): 100
- Type de sortie: 90°
- Diamètre du robinet: 3/8''

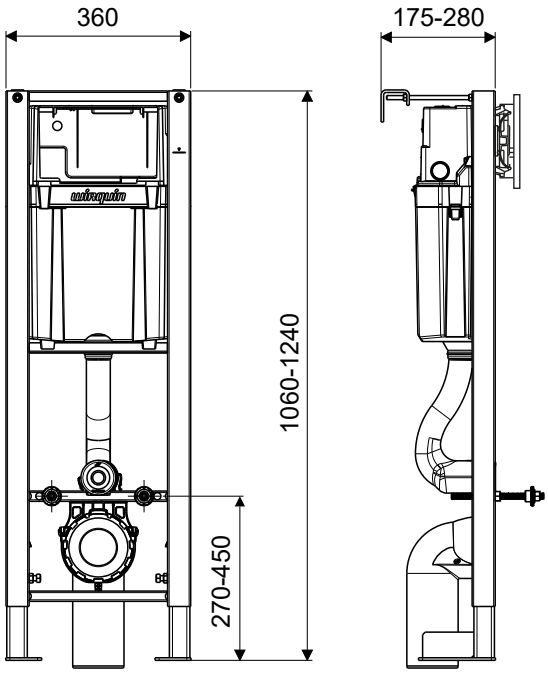

QUALITÉ

- Certification NF. Mécanisme de chasse (NF) et Robinet (NF). Résistance à la charge de 400kg.

COMPACT+

Découvrez la gamme COMPACT+

INFORMATIONS CLÉS

Référence	Chassis	Plaque de commande	Cuvette	EAN 13	Langue
55722926	✔	✔ Square		3375537228089	FR NL EN
55722256	✔	✔ Square	✔ Glassy	3375537221776	FR NL EN
55722934	✔	✔ Square	✔ Modern	3375537228164	FR NL EN
55722935	✔	✔ Square	✔ Trendy	3375537228171	FR NL EN
55722980	✔	✔ Square	✔ Space saving	3375537228621	FR NL EN
55722933	✔	✔ Square	✔ Contemporaine	3375537228157	FR NL EN